Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 003

ALBORG 4618-6



Technické parametry

003AGA

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3 - 8

Rozměry

Výška (1) x **Šířka** (2) x **Hloubka** (3) (mm)	860 x 560 x 406
Maximální délka polen (mm)	380

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	130

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / **hrdlo součástí kamen**	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / hnědouhelné brikety [*D / HB*]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [*D / HB*]	2 / 1,6
Vytápěný prostor (m^3)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [*D / HB*]	77,7 / 74,9
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [*D / HB*]	262 / 234
Hmotnostní tok spalin (g/s) [*D / HB*]	- / -
Koncentrace CO při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / HB*]	- / -
Koncentrace NOx při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / HB*]	- / -
Koncentrace OGC při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / HB*]	- / -
Koncentrace prachu při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / HB*]	- / -
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	128


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / **Zezadu** / **Zepředu** (mm)	200 / 200 / 800

Rozměrový náčrt

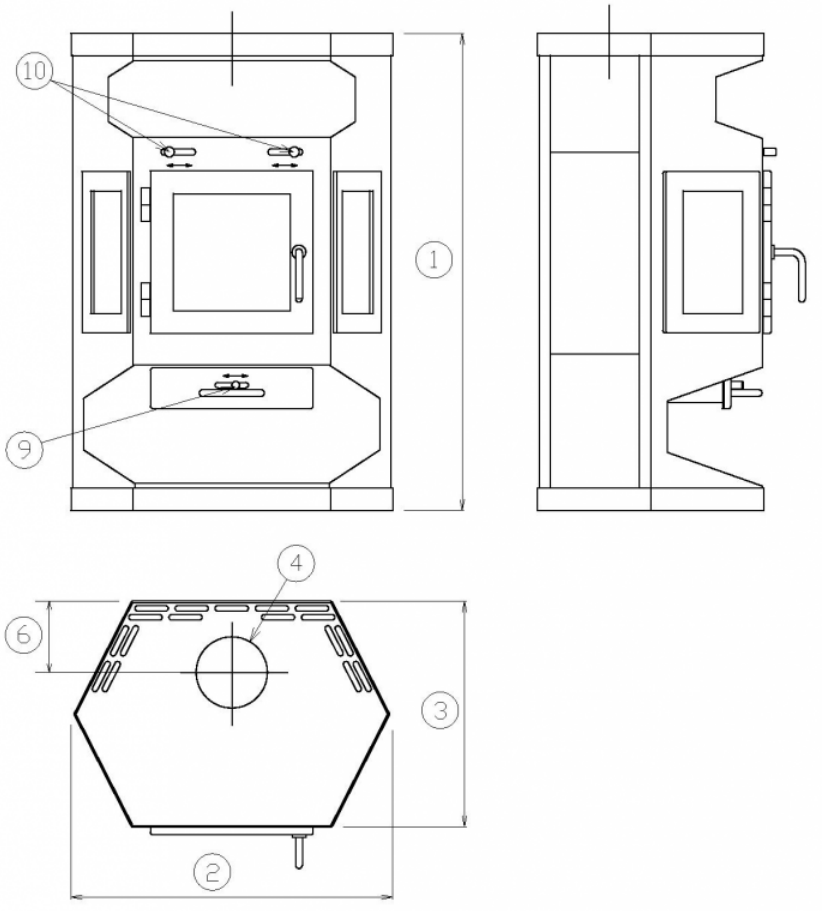

Doplňující informace

1	výška	860 mm
2	šířka	560 mm
3	hloubka	406 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	128 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Ovládání produktu



Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přisávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přisávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 08.2. 2019