Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 027

BAVARIA L kachlový sokl



Technické parametry

027BLA

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9

Rozměry

Výška (1) x **Šířka** (2) x **Hloubka** (3) (mm)	961 x 773 x 453
Maximální délka polen (mm)	340

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	172

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / **hrdlo součástí kamen**	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [*D / DB / HB*]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [*D / DB / HB*]	2,1 / 2,1 / 1,5
Vytápěný prostor (m^3)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [*D / DB / HB*]	80,1 / 80,0 / 80,8
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [*D / DB / HB*]	210 / 209 / 210
Hmotnostní tok spalin (g/s) [*D / DB / HB*]	8,7 / 7,7 / 8,4
Koncentrace CO při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	1193 / 1141 / 1100
Koncentrace NOx při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	89 / 162 / 157
Koncentrace OGC při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	65 / 69 / 68
Koncentrace prachu při 13% O_2 (mg/Nm^3) [*D / DB / HB*]	31 / 34 / 38
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	771
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	178


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / **Sezónní energetická účinnost vytápění** (%) [*D / DB / HB*]	ano / 71,1 / 71,0 / 71,8

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / **Zezadu** / **Zepředu** (mm)	200 / 200 / 800


Rozměrový náčrt

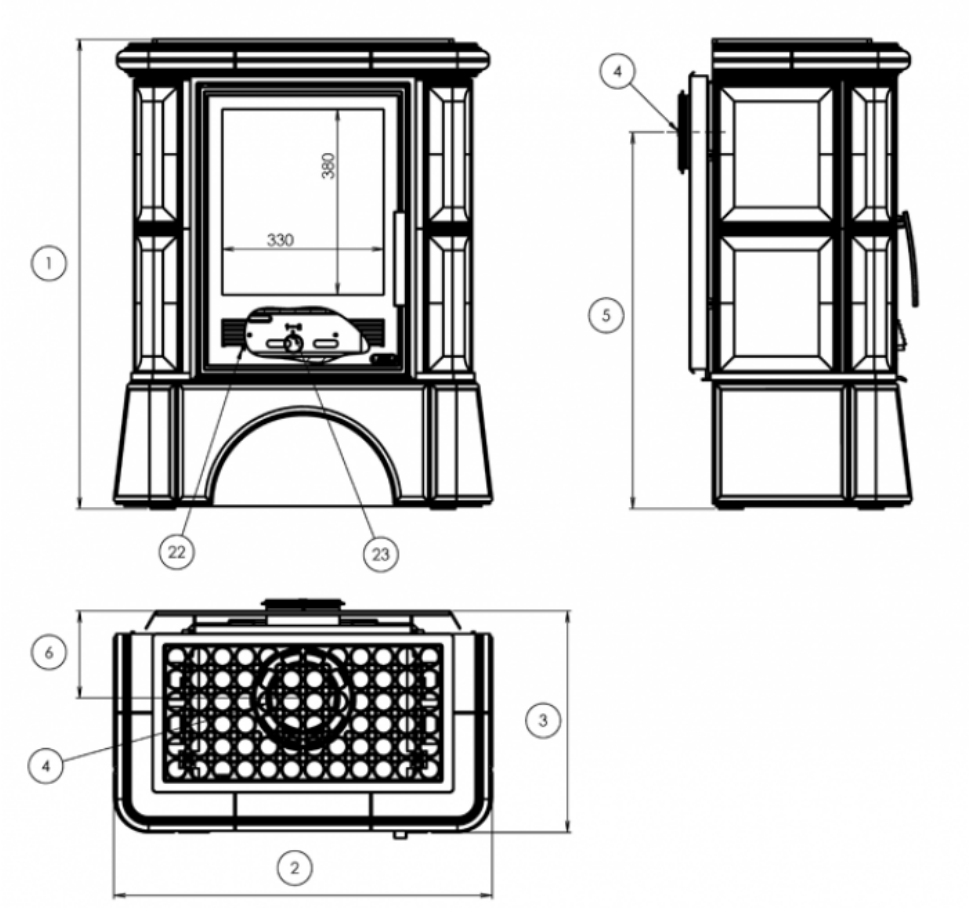



Doplňující informace

1	výška	961 mm
2	šířka	773 mm
3	hloubka	453 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	771 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	178 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	
23	přepínač druhu paliva: vlevo - dřevo, dřevěné brikety (sekundární vzduch) / vpravo - hnědouhelné brikety (primární vzduch)	


Montážní schéma




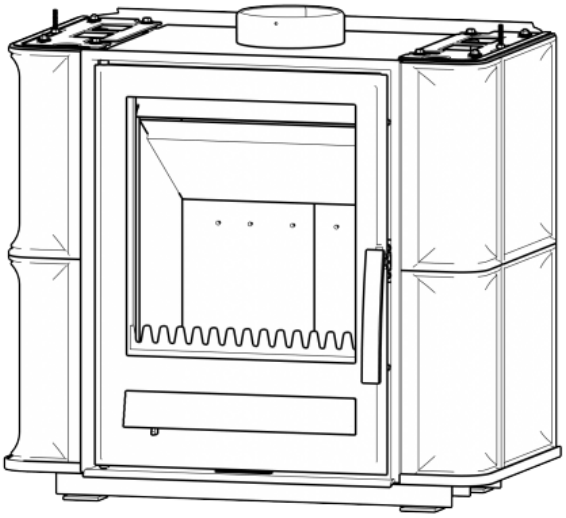

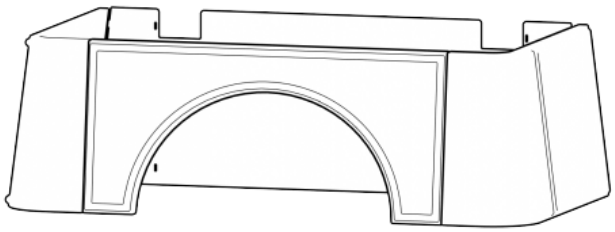

Ovládání produktu

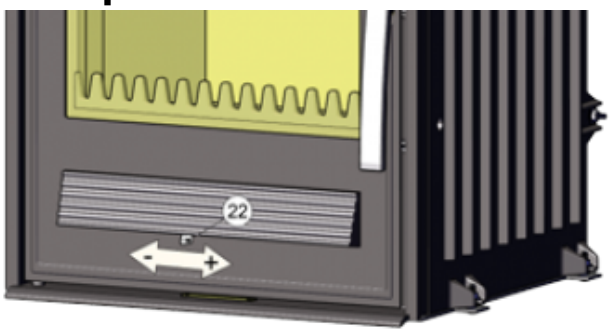

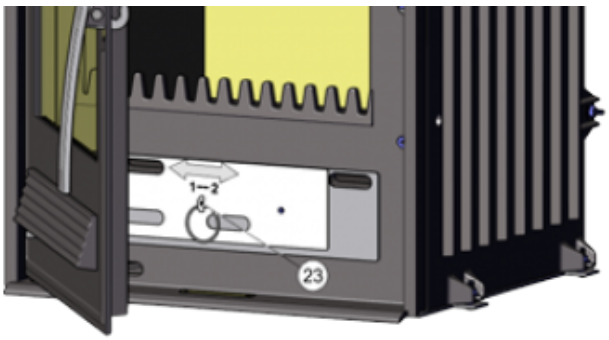

Pozice 22

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Pozice 23 - poloha 1, topení dřevem a dřevěnými briketami

Přepínač druhu paliva výrobce doporučuje po rozhoření kamen nastavit zcela či téměř – do polohy 1.

Pozice 23 – poloha 2, topení hnědouhelnými briketami

Přepínač druhu paliva výrobce doporučuje ponechat nastavený zcela či téměř – do polohy 2.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 08.2. 2019